


標準的な内管工事（モデルケース）

見積条件

- ・新築戸建木造住宅
- ・ガス機器（ビルトインコンロ、24号風呂給湯器）

内管工事見積用平面図

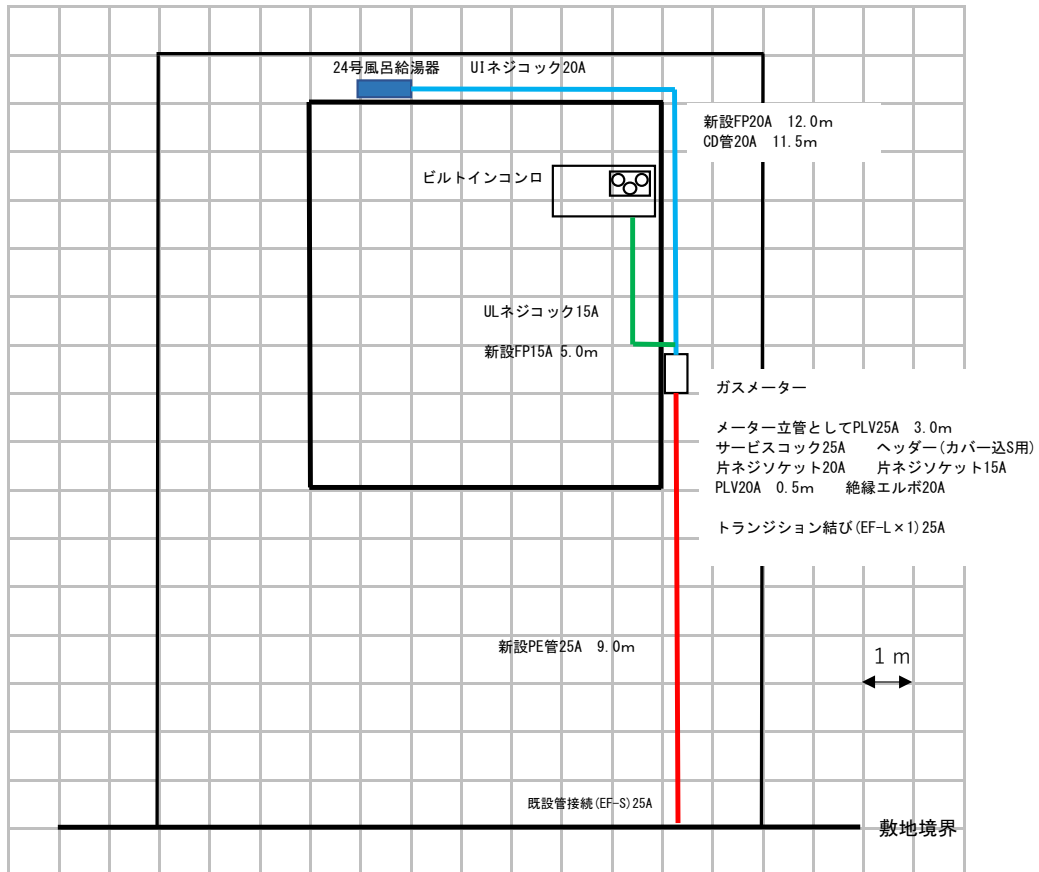

見積書

項目	数量	税込単価	金額
新設 P L V 20 A	0. 5m	7, 660円	3, 830円
新設 P L V 25 A	3. 0m	8, 260円	24, 780円
新設 P E 25 A	9. 0m	3, 390円	30, 510円
新設 F P 15 A	5. 0m	2, 120円	10, 600円
新設 F P 20 A	12. 0m	2, 570円	30, 840円
C D 管 20 A	11. 5m	1, 680円	19, 320円
既設結び (E F - S) 25 A	1. 0箇所	2, 640円	2, 640円
トランジション結び (E F - L × 1) 25 A	1. 0箇所	8, 470円	8, 470円
サービスコック 25 A	1. 0個	6, 440円	6, 440円
ヘッダー (カバー込) S 用	1. 0個	18, 620円	18, 620円
絶縁エルボ 20 A	1. 0個	8, 650円	8, 650円
片ネジソケット 15 A	1. 0個	3, 000円	3, 000円
片ネジソケット 20 A	1. 0個	4, 070円	4, 070円
U L ネジコック 15 A	1. 0個	6, 340円	6, 340円
U I ネジコック 20 A	1. 0個	7, 750円	7, 750円
一般家庭諸経費	—	—	10, 056円
合 計	—	—	195, 916円
内消費税 : 10%	—	—	17, 810円